

Компания
Телефон
Электронная почта
Сайт

ООО «ПК Агромастер»
(85556) 2-39-08, 2-43-56, 2-43-59
agromaster@mail.ru
www.pk-agromaster.ru

Улица

Geliomaster GSUO-20-90x140

№ изделия:

Световой поток (Светильник): 2646 lm

Световой поток (Лампы): 2646 lm


Мощность светильников: 20.0 W

Классификация светильников по CIE: 100


CIE Flux Code: 38 74 98 100 99

Комплектация: 1 x LED (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение светильника

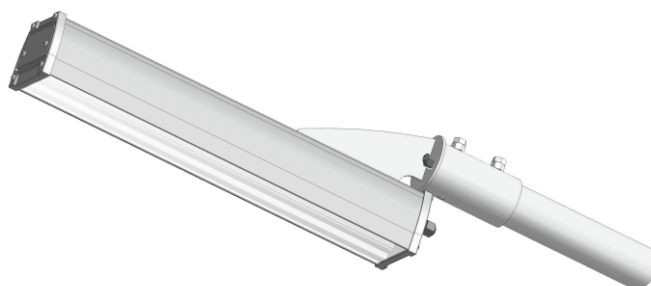

Место выхода света 1:

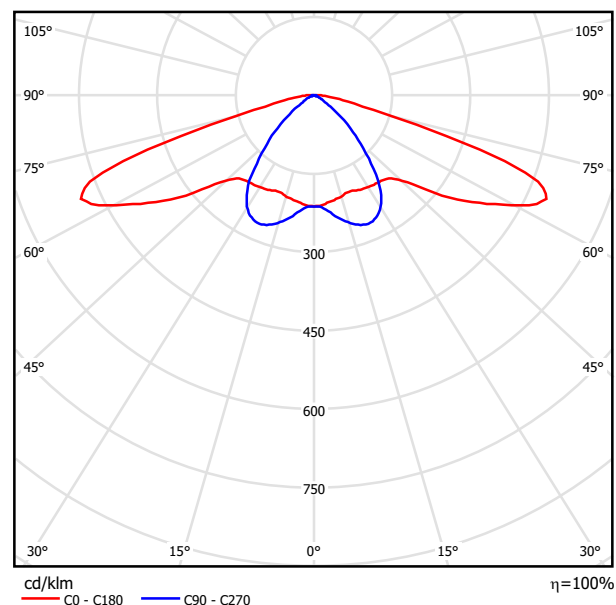

Место выхода света 1:

Оценка экранирования по UGR												
Потолок	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
Стенки	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
Полы	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Величина помещения X Y	Направление взгляда поперек к оси ламп					Направление взгляда вдоль к оси ламп						
2Н	2Н	28.1	29.6	28.5	29.8	30.1	18.3	19.8	18.6	20.0	20.3	
3Н	3Н	31.4	32.7	31.7	33.0	33.3	18.2	19.5	18.5	19.8	20.1	
4Н	4Н	31.6	32.8	31.9	33.1	33.4	18.1	19.4	18.5	19.6	20.0	
6Н	6Н	31.6	32.7	31.9	33.0	33.3	18.0	19.2	18.4	19.5	19.8	
8Н	8Н	31.5	32.6	31.9	33.0	33.3	18.0	19.1	18.4	19.4	19.8	
12Н	12Н	31.5	32.5	31.9	32.9	33.2	18.0	19.0	18.4	19.4	19.7	
4Н	2Н	28.1	29.3	28.4	29.6	29.9	20.7	21.9	21.0	22.2	22.5	
3Н	3Н	31.4	32.4	31.8	32.8	33.1	20.6	21.6	21.0	22.0	22.3	
4Н	4Н	31.6	32.6	32.0	32.9	33.3	20.5	21.4	20.9	21.8	22.2	
6Н	6Н	31.6	32.4	32.0	32.8	33.2	20.5	21.3	20.9	21.7	22.1	
8Н	8Н	31.6	32.3	32.0	32.7	33.2	20.4	21.2	20.9	21.6	22.0	
12Н	12Н	31.6	32.2	32.0	32.7	33.1	20.4	21.1	20.9	21.5	21.9	
8Н	4Н	31.5	32.3	32.0	32.7	33.1	21.2	21.9	21.6	22.3	22.7	
6Н	6Н	31.5	32.1	32.0	32.6	33.0	21.1	21.7	21.6	22.1	22.6	
8Н	8Н	31.5	32.0	32.0	32.5	33.0	21.1	21.6	21.6	22.1	22.6	
12Н	12Н	31.5	31.9	32.0	32.4	32.9	21.1	21.5	21.6	22.0	22.5	
4Н	4Н	31.5	32.2	32.0	32.6	33.0	21.1	21.8	21.6	22.2	22.7	
6Н	6Н	31.5	32.0	32.0	32.5	32.9	21.1	21.6	21.6	22.1	22.6	
8Н	8Н	31.5	31.9	32.0	32.4	32.9	21.1	21.5	21.6	22.0	22.5	
Вариирование позиции наблюдателя для расстояний между светильниками S												
S = 1.0H		+0.4	/	-0.5			+1.8	/	-3.3			
S = 1.5H		+1.2	/	-1.5			+3.2	/	-9.2			
S = 2.0H		+1.8	/	-2.6			+4.3	/	-12.0			
Стандартная таблица		---		---			---		---			
Корректировочное слагаемое		---		---			---		---			
Скорректированные индексы экранирования, отнесенные к 2646lm Общий световой поток												

Компания
Телефон
Электронная почта
Сайт

ООО «ПК Агромастер»
(85556) 2-39-08, 2-43-56, 2-43-59
agromaster@mail.ru
www.pk-agromaster.ru



Улица

Профиль дороги

Пешеходная дорожка 1 (Ширина: 3.000 m)

Коэффициент эксплуатации: 0.80

Структуры светильников

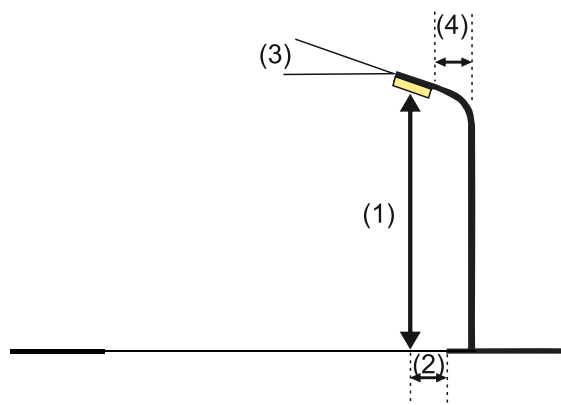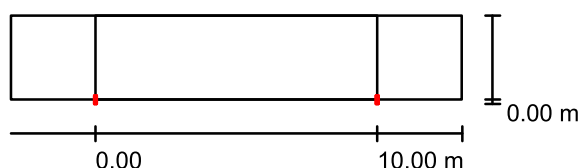

Светильник: Gelimaster GSUO-20-90x140
Световой поток (Светильник): 2646 lm
Световой поток (Лампы): 2646 lm
Мощность светильников: 20.0 W
Расположение: с одной стороны внизу
Расстояние между мачтами: 10.000 m
Монтажная высота (1): 4.075 m
Высота световых точек: 4.000 m
Вылет (2): 0.000 m
Наклон консоли (3): 0.0 °
Длина консоли (4): 0.650 m

Наибольшие значения силы света
при 70°: 506 cd/klm
при 80°: 57 cd/klm
при 90°: 9.68 cd/klm

В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с нижней вертикалью в установленных и готовых к работе светильниках.

Компоновка отвечает классу силы света G3.

Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.6.

